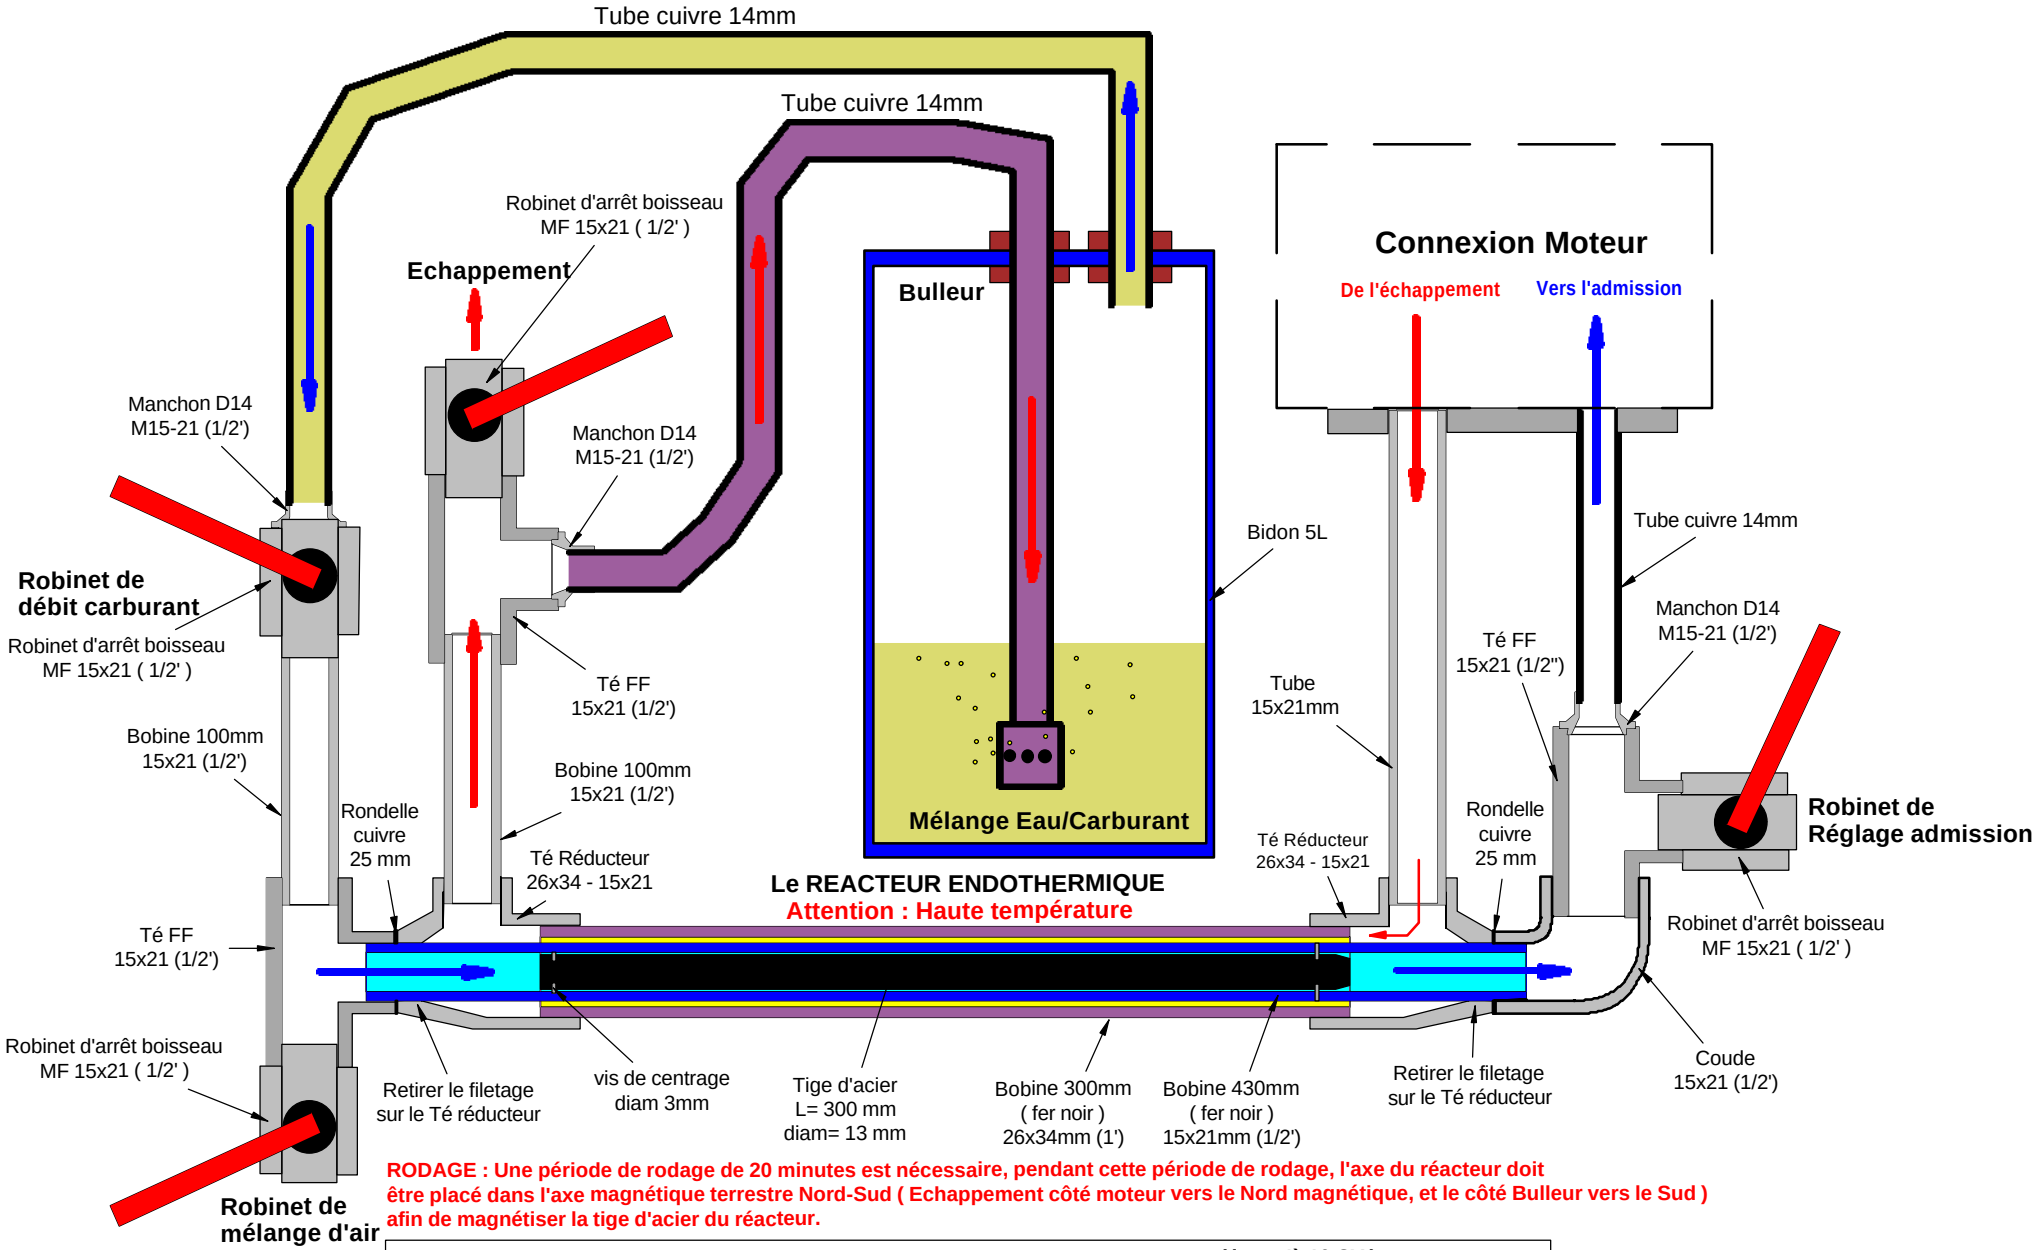

RODAGE : Une période de rodage de 20 minutes est nécessaire, pendant cette période de rodage, l'axe du réacteur doit être placé dans l'axe magnétique terrestre Nord-Sud (Echappement côté moteur vers le Nord magnétique, et le côté Bulleur vers le Sud) afin de magnétiser la tige d'acier du réacteur.

Plan du Processeur Multi-Carburants de Pantone pour retrofitter un moteur 4 temps (jusqu'à 10 CV)
Par Jean-Louis Naudin - 21 Octobre 2000 - Email: JNaudin509@aol.com - http://go.to/jlnlabs/
Ce plan gratuit (Freeware) est à usage personnel uniquement et non pour des applications commerciales
Ce plan est basé sur le schéma principe du Processeur à Carburant de Paul Pantone publié gratuitement sur le réseau internet le 11 Nov 99 sur le site de GEET à : http://www.friend.ly.net/GEET.plans.htm
ainsi que sur le site : http://jnaudin.free.fr/geet/html/geetplans.htm